

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสมหวัง หมู่ที่ ๑๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยเบิกจ่ายจากเงินสะสม ตามมติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบประมาณ ๓๗๘,๐๐๐ (สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสมหวัง หมู่ที่ ๑๒ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายฉลวย จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางสมหวัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมทำทางเชื่อม (หูช้าง) ๑๖ ตารางเมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๑๖ ตารางเมตร (รายละเอียดปรากฏตามแบบรูปและรายการก่อสร้างของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เลขที่ ๕๕/๒๕๖๙)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๓๙๕,๖๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพัน หกร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๖.๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ ๕๕/๒๕๖๙
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางพิรธัญดา	คำใส	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
		รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง	
๗.๒ นายสุเมธ	อุตรศรี	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ
๗.๓ นางสาววงศ์เสนา	ฝ้ายครบุรี	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	กรรมการ

(นายสุนทร หาญสูงเนิน)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสมหวัง หมู่ที่ 12
 รายละเอียดโครงการ โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายฉลวย จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางสมหวัง กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมทำทางเชื่อม (หูช้าง) 16 ตารางเมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 616 ตารางเมตร
 สถานที่ตั้งโครงการ สายบ้านนางสมหวัง หมู่ที่ 12 บ้านนาใหม่ ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
 ประมาณราคาเมื่อ 15 พฤษภาคม 2569
 ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ 55/2569 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	289,997.01	1.3642	395,613.92	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			395,613.92	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			395,600.00	
(ตัวอักษร) -สามแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน-					

ลงชื่อ.....สุเมธ.....ผู้ประมาณราคา
 นายสุเมธ อุตระศรี
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ปิรณิศา.....ผู้ตรวจ
 นางปิรณิศา คำใส
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....Amnis.....ผู้เห็นชอบ
 (นางสาววรรณดา กอยเมืองปัก)
 รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

(ลงชื่อ).....[Signature].....ผู้อนุมัติ
 (นายสุนทร หาญสูงเนิน)
 นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม



เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสมหวัง หมู่ที่ 12

ปริมาณงาน

โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายฉลวย จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางสมหวัง กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมทางเชื่อม (หูช้าง) 16 ตารางเมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 616 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ

สายบ้านนางสมหวัง หมู่ที่ 12 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

(นางพรวิมลิตา คำใส)

แบบเลขที่ ๕๕ / 2569



จุดสิ้นสุดโครงการ (0+150)

Map contents

ที่สร้างถนน 4km. สายถนนหมายเลข 400. กม.ที่ 12
กม.ที่ 4 ม. ๑17 150 ม.

- 📍 ปลายทาง
- 📍 วิทยาลัย
- 📍 วัด



จุดเริ่มต้นโครงการ (0+000)

แผนที่สังเขป

(นางพัชรีลลิตดา คำใส)
ผู้อำนวยการสำนักงาน วิศวกรรมและการแผน
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง



เทศบาลตำบลพายัพ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายขบวนบางสมทวง หมู่ที่ 12

สถานที่ตั้งดำเนินงาน
สายขบวนบางสมทวง หมู่ที่ 12
ตำบลท่าชัย อําเภอยะผิง จังหวัดนราธิวาส

ผู้ว่าฯ

นายวิเศษ ภูงาพ
ร.ย. 10767

ออกแบบ, เขียนแบบ

นายวิเศษ ภูงาพ
ร.ย. 10767

นางพัชรีลลิตดา คำใส
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน วิศวกรรมและการ
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

เห็นชอบโครงการ

นางสาววรรณดา กอเมือง
ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล วิศวกรรม
รับผิดชอบงานสถาปัตย์

อนุมัติโครงการ

นายสุเมธ ๕๕๕๕๕๕๕๕
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพายัพ

แบบที่ ๕๕๕๕๕๕๕๕



เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายข้ามทางหลวง หนุ่ย 12

สถานที่ตั้งในผังน

สายข้ามทางหลวง หนุ่ย 12
ตำบลท่าเยี่ยม อําเภอบึงสามพัน จังหวัดน่าน

สำรวจ

นายวิเศษ ภู่อุบล
สผ.10767

ออกแบบเขียนแบบ

นายวิเศษ ภู่อุบล
สผ.10767

นายวิเศษ ภู่อุบล

นางวิมลฤดี คำดี
ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ
ผู้อำนวยการโครงการ

นายวิเศษ ภู่อุบล

นางสาววรรณภา กอผลเมือง
ตำแหน่ง รมว.โยธาธิการ
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม


นายวิเศษ ภู่อุบล

นายสุเมธ ภู่อุบล
ตำแหน่ง วิศวกร
ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ

นายวิเศษ ภู่อุบล

นายวิเศษ ภู่อุบล

นายวิเศษ ภู่อุบล

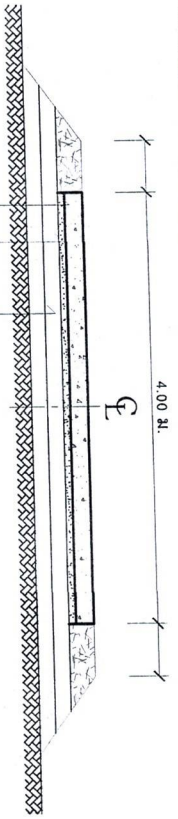


รูปตัดตามขวาง

NOT TO SCALE

รายการประกอบแบบ

1. ส่วนขุดคอนกรีต (SLUMP) ที่ใช้ ใม่มากกว่า 10 ซม.
2. ส่วนขุดคอนกรีตเสริมเหล็ก (COMPRESSIVE STRENGTH) ของแท่งคอนกรีตตัวอย่างขนาด 0.15*0.15*0.15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 / กก. ตร. ซม.
3. วัสดุขุดคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเหนียว ตาม มอก. 479
4. เหล็กเสริมในเหล็กมาตรฐาน มอก. 23 และ มอก. 24
5. ให้ใช้เหล็กเสริม WIRE MESH มอก. 737 ขนาด 4 มม. @ 0.10*0.30 ม. #
6. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้เรียบ ให้ทำโดยดัดไม้แป้นกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่ง โดยตรงที่เกิดจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.
7. แผ่นพลาสติก ที่ใช้จะต้องหนาทึบอย่างน้อย 0.07 มม. กว้าง 0.60 ม. ยาวเท่ากับความกว้างของผิวจราจร ซึ่งจะต้องมีรอยฉีกขาดไม่เกิน 7 เปอร์เซ็นต์ ของแผ่นพลาสติกที่ใช้
8. ระยะเวลาก่อสร้างคอนกรีตแบบ 10 ปี
9. รับน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 12 ตัน
10. ปริมาณจราจร 100 คันต่อวัน

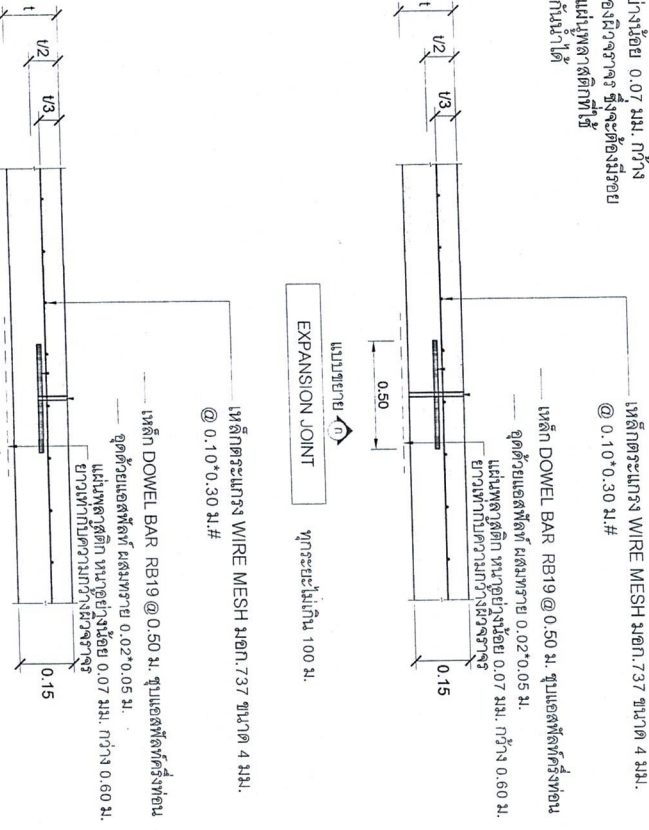

รายการประกอบแบบ

แผนการวางตะแกรงเหล็ก

ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

นายวิเศษ ภู่อุบล