


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมูล หมู่ที่ ๑๐
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยเบิกจ่ายจากเงินสะสม ตามมติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบประมาณ ๔๒๕,๐๐๐ (สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมูล หมู่ที่ ๑๐ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายมูล จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายเมศ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๘๘ ตารางเมตร (รายละเอียดปรากฏตามแบบรูป และรายการก่อสร้างของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เลขที่ ๔๘/๒๕๖๙)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๔๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๖.๒ แบบสรุปรายการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ ๔๘/๒๕๖๙
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางพิริลธิดา	คำใส	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
		รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง	
๗.๒ นายสุเมธ	อุตรศรี	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ
๗.๓ นางสาววงศ์เสนา	ฝ้ายครบุรี	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	กรรมการ


 (นายสุนทร ทาสุนงเนิน)
 นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมูล หมู่ที่ 10
 รายละเอียดโครงการ โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายมูล จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายเมศ
 กว้าง 4 เมตร ยาว 172 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 688 ตารางเมตร
 สถานที่ตั้งโครงการ สายบ้านนายมูล หมู่ที่ 10 บ้านนาตลิ่งชัน ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
 ประมาณราคาเมื่อ 14 พฤษภาคม 2569
 ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ 48/2569 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	325,497.74	1.3642	444,044.01	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			444,044.01	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			444,000.00	
(ตัวอักษร) -สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน-					

ลงชื่อ.....สุเมธ.....ผู้ประมาณราคา
 นายสุเมธ อุดรศรี
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....พิภพ.....ผู้ตรวจ
 นางพิภพธิดา คำใส
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....สมใจ.....ผู้เห็นชอบ
 (นางสาววรรณดา กอเมืองปัก)
 รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

(ลงชื่อ).....สมเกียรติ.....ผู้อนุมัติ
 (นายสุนทร หนูสูงเนิน)
 นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายมูล หมู่ที่ 10 บ้านนาตลิ่งชัน ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ 48/2569

ขนาดโครงการ โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายมูล จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายเมศ
กว้าง 4 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 688 ตารางเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	17.31	-	1.3642	23.61	-
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	74.60	-	1.3642	101.76	-
2	งานดิน							
	- งานถมป่าขุดตอ	ตร.ม.	842.80	1.87	1,576.04	1.3642	2.55	2,150.03
	ขนาดเบา							
	- งานขุดหรือคืนทางเดิมแล้วทับ	ตร.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
	ไม่มี							
	- งานดินถมคืนทาง	ลบ.ม.	-	134.85	-	1.3642	183.96	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	156.22	-	1.3642	213.12	-
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	257.53	-	1.3642	351.32	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	34.40	727.68	25,032.19	1.3642	992.70	34,148.92
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	19.35	584.45	11,309.11	1.3642	797.31	15,427.88
	หินคลุกบดอัดแน่น							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	688.00	405.25	278,812.00	1.3642	552.84	380,355.33
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	4.00	224.42	897.68	1.3642	306.15	1,224.62
	- รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	64.00	122.98	7,870.72	1.3642	167.77	10,737.24
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	68.33	-	1.3642	93.22	-

รวม 444,044.01

คิดเป็นเงินงบประมาณ 444,044.00

325,497.74

1.3642

ยอดรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ประมาณราคาวันที่ 14 พฤษภาคม 2569

น้ำมันราคา 41.45 บาท/ลิตร

ลงชื่อ พิรฤดา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นางพิรฤดา คำใส

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ สุเทพ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุเมธ อุตศรี)

ลงชื่อ อังคณา กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาววงศ์เสนา ฝ่ายครบุรี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า



เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมูล หมู่ที่ 10

ปริมาณงาน

โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายมูล จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายเมศ กว้าง 4 เมตร
ยาว 172 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 688 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ

สายบ้านนายมูล หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที.วี.วี.

แบบเลขที่ 48 / 2569

(นางพัทธ์ศัญญา คำใส)
ผู้อำนวยการชำนาญ ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

วัตถุประสงค์

ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างงานตามโครงการที่ระบุในโครงการที่ต้องดำเนินการ

และแบบแปลนทั้งโครงการให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบโดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการก่อสร้างต่อไปนี้

ข้อกำหนดทั่วไป

- 1 ผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนและสัญญาจ้างทุกประการ ในกรณีที่มีการทดสอบวัสดุ จะต้องมีผลทดสอบที่ผ่านเกณฑ์กำหนด จึงจะส่งมอบงานได้
- 2 ผู้รับจ้างต้องตรงจุดแบบแปลนรายละเอียดและสถานที่ก่อสร้างก่อนเริ่มการดำเนินงาน
- 3 ในขณะก่อสร้างหากปรากฏว่าแบบแปลนสัญญาจ้างก่อสร้างและแบบแปลนไม่ตรงกันมีปัญหาในการก่อสร้างจนไม่สามารถก่อสร้างไปตามแบบแปลน ผู้รับจ้างต้องแจ้งขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ออกแบบแปลน ผู้รับจ้างต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ออกแบบแปลน ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักวิชาที่เป็นเกณฑ์ถือเป็นอันยุติและต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยนั้น
- 4 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่อทรัพย์สินข้างเคียงสถานที่ก่อสร้างอาคารและสิ่งแวดล้อมอันพึงสุจริตว่าเกิดจากการก่อสร้างที่ดำเนินการอยู่ซึ่งโดยบุคคลเครื่องจักรและบริเวณของผู้รับจ้าง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนแล้วเสร็จ
- 5 ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างว่ามีความปลอดภัยพอรับหรือไม่ ต้นไม้ ฯลฯ นั้น ๆ ที่ติดขวางอยู่ในแนวเขตก่อสร้างจะต้องย้ายออกให้พ้นเขตผู้รับจ้างต้องติดต่อประสานงานกับองค์กรเจ้าของทรัพย์สินเหล่านั้น โดยผู้รับจ้างต้องออกค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
- 6 มิติต่างๆกำหนดให้เป็นเมตร นอกจากนี้แสดงไว้ว่าเป็นอย่างอื่น
- 7 รายละเอียดการดำเนินงานการก่อสร้างเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และปัญหาอุปสรรคหน้างาน โดยคำนึงถึงปริมาณงานให้ครบถ้วนตามแบบรายละเอียดและระเบียบข้อราชการ โดยให้เป็นแบบฉบับและสัญญา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจสอบงานจ้างเป็นผู้กำหนด
- 8 คณะกรรมการตรวจสอบที่ส่งมอบงานใช้ต้องมีค่าความชำนาญของคณะกรรมการ 28 วัน

สัญญาที่ 15/15/15 อุปกรณ์เทคนิคเมตร ไม่น้อยกว่า 240 กิโลเมตรต่อตารางเมตร เมื่อมีอายุครบ 28 วัน

- 9 เหล็กเส้นกลม อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง
- 10 เหล็กข้ออ้อย อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง

[Signature]

(นางพิชิตัญญา คำไกร)

ผู้อำนวยการสำนักงาน ราชการช่างเทคนิค

ผู้อำนวยการช่าง

รายละเอียดของข้อกำหนดก่อสร้าง

ลักษณะของข้อกำหนดโดยทั่วไป

- ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างในสถานที่กำหนดให้ดังกล่าว โดยผู้รับจ้าง

จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในการจัดหาวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ เครื่องมือ แลงานช่างคนส่งที่จำเป็น

ในการดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายละเอียดของแบบก่อสร้างจนแล้วเสร็จส่งมอบงาน ทำการทดลองทดสอบการใช้งานให้อยู่ในสภาพให้การใช้ได้อย่างเรียบร้อยถูกต้องตามหลักวิชาการ

- รายละเอียดก่อสร้างและรายการประกอบแบบ ถือเป็นหนึ่งส่วนของเอกสารประกอบ

สัญญาจ้าง งานก่อสร้างใดๆหรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆ ที่ได้แสดงไว้ในรายละเอียดก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้อง

จัดทำโดยละเอียดจนกว่าได้แสดงไว้แล้วทั้งสองแห่งสิ่งใดที่มีแต่ปรากฏในแบบหรือรายการก่อสร้างแต่เป็น

ตามหลักวิชาการ และถ้ามีจุดสงสัยไปโดยถือถือว่าผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยปราศจากข้อสงสัยใดๆ

- ระยะและขนาดต่างๆ ในแบบก่อสร้าง จะต้องมีการตรวจสอบทุกระยะเพื่อให้

เกิดผิดพลาดที่น้อย ระยะต่างๆ ที่ปรากฏในแบบก่อสร้างให้ถือตัวเลขที่ระบุไว้เป็นหลัก วิชาการโดย

โดยตรงอาจก่อให้เกิดการผิดพลาด หากมีข้อขัดแย้งใดๆ ในแบบก่อสร้างและรายการประกอบจะต้องผู้ควบคุม

งานหรือผู้รับจ้าง เพื่อรับคำวินิจฉัยชี้ขาดก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างในส่วนนั้น

- ฝีมือการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องใช้ช่างฝีมือชั้นหนึ่งตามประเภทต่างๆ ของงานก่อสร้าง

โดยตลอดด้วยความปราณีตมีความประณีตแข็งแรง หากมีช่างผู้ใดทำงานไม่เรียบร้อยและไม่ได้ตาม

หลักวิชาการช่างที่ดี เจ้าของงานมีสิทธิเปลี่ยนแปลงช่างหรือหักทิ้งได้ โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้อง

เงินค่าตอบแทนทั้งสิ้น

- วัสดุชนิดใดไม่ได้กำหนดรายละเอียดชนิดหรือลักษณะไว้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งต่อช่างควบคุมงาน

หรือผู้รับจ้างเพื่อขอทราบรายละเอียดชนิดหรือลักษณะของวัสดุชนิดนั้น

- ผู้รับจ้างต้องดำเนินการรับพื้นที่ที่ความสะอาดพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง ตลอดจน

พื้นที่โดยรอบของสถานที่ก่อสร้าง ที่ผู้รับจ้างใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างที่ปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัย

- การจะ (Conting) พื้นถนนคอนกรีตและแอสฟัลต์ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จแล้ว หรือ

คณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบความหนา ในกรณีที่มีความเป็นไปได้ตามแบบ

ที่กำหนดให้ผู้รับจ้างทำการเปิดหลุมที่ทำการจะให้มีรอยต่อ ส่วนไม่กรณีที่มีความเป็นไปได้ตามแบบ



เทศบาลตำบลท่าเตียน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
กระทรวงมหาดไทย

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านบึง หมู่ที่ 10

สถานที่ดำเนินการ

ตำบลบ้านบึง หมู่ที่ 10

ตำบลท่าเตียน อำเภอโคกศรี

สำรวจ

นายวิชาญ มุ่งจวบ

นายวิชาญ มุ่งจวบ

นายวิชาญ มุ่งจวบ

นายวิชาญ มุ่งจวบ

นายวิชาญ มุ่งจวบ

นายวิชาญ มุ่งจวบ

นายวิชาญ มุ่งจวบ

นายวิชาญ มุ่งจวบ

นายวิชาญ มุ่งจวบ

นายวิชาญ มุ่งจวบ

นายวิชาญ มุ่งจวบ

นายวิชาญ มุ่งจวบ

นายวิชาญ มุ่งจวบ

นายวิชาญ มุ่งจวบ

นายวิชาญ มุ่งจวบ

นายวิชาญ มุ่งจวบ

นายวิชาญ มุ่งจวบ



จุดสิ้นสุดโครงการ (0+172)



จุดเริ่มต้นโครงการ (0+000)

แผนที่สังเขป

ฉัตร

(นางพัทธ์ฤติญา คำใส)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง



เทศบาลตำบลท่ามะยม
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 กระทรวงมหาดไทย

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายบ้านนายอ หมู่ที่ 10

สถานที่ดำเนินการงาน

สายบ้านนายอ หมู่ที่ 10
 ตำบลท่ามะยม อำเภอวิเศษ จังหวัดน่าน

สำรวจ

นายวิษณุ มุ่งฤนทด
 สย.10767

ออกแบบ, เขียนแบบ

นางลลิตฤดา คำใส
 ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง



เห็นชอบโครงการ

นางสาววรรณดา กอบน้อยนัก
 ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลท่ามะยม

อนุมัติโครงการ


นายสุเมธ ทรัพย์สูงเนิน
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะยม

ฉบับที่ ๘๙/๒๕๖๔

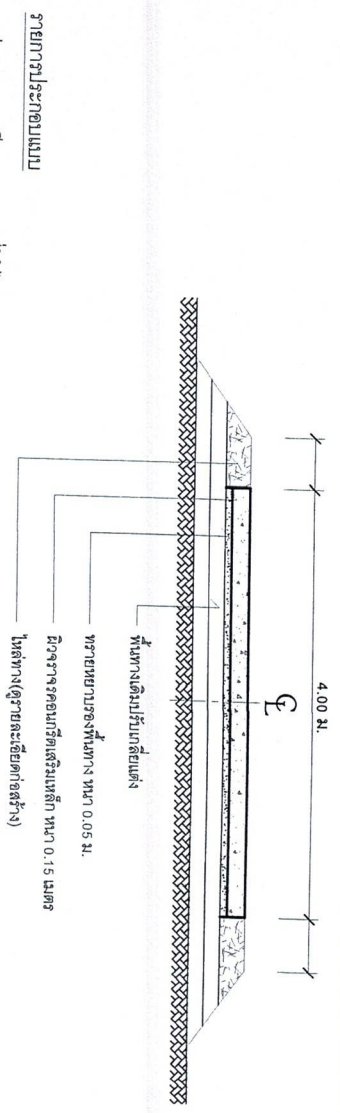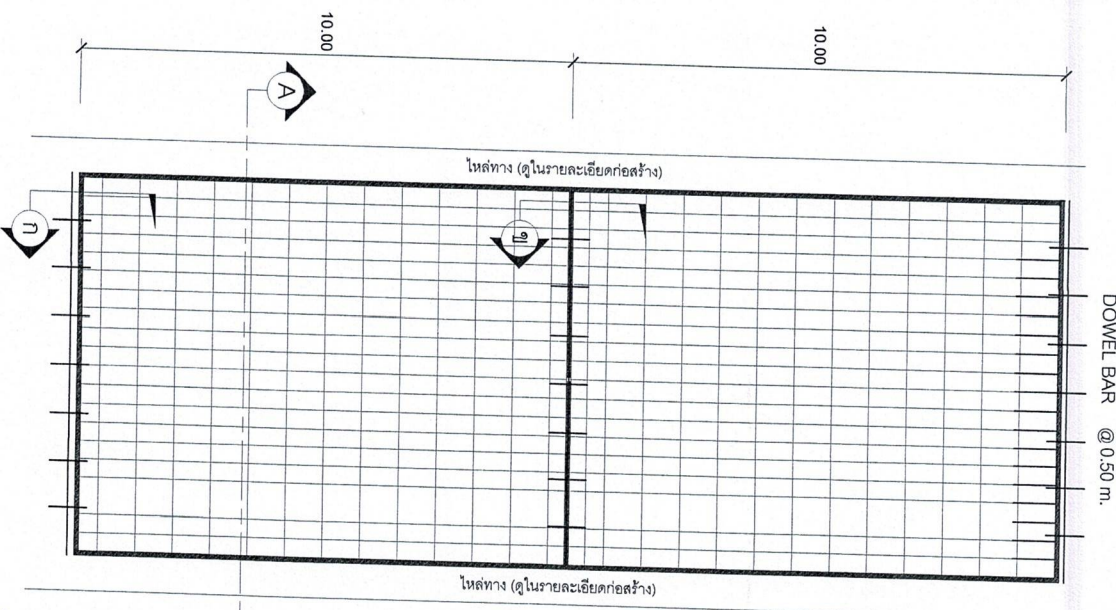

รายการประกอบแบบ

1. ส่วนยื่นคอนกรีต (SLUMP) ที่ใช้ นุ่มกว่า 10 ซม. แรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของพื้นที่คอนกรีต ตัวอย่างขนาด 0.15*0.15*0.15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 / กก.ตร. ซม.
2. วัสดุย่อยคือคอนกรีตแบบเม็ดหยาบชนิดที่อื่น ตาม มอก. 479
3. เหล็กเสริมที่ใช้เหล็กมาตรฐาน มอก. 23 และ มอก. 24
4. ให้ใช้เหล็กดัดขวาง WIRE MESH มอก. 737 ขนาด 4 มม. @ 0.10*0.30 ม.#
5. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้เรียบ ให้ทำโดยตักไม้แปรงกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่ง โดยตรงที่เกด จะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.
6. แผ่นพลาสติก ที่ใช้จะต้องหนาน้อย 0.07 มม. กว้าง 0.60 ม. ยาวเท่ากับความกว้างของผิวจราจร ซึ่งจะต้องมีรอยฉีกขาดไม่เกิน 7 เปอร์เซ็นต์ ของแผ่นพลาสติกที่ใช้ และพลาสติกต้องไม่รั่วแสง และกินน้ำได้

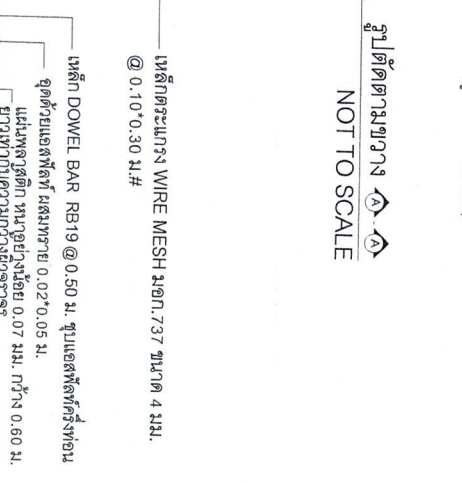

วิศวกร

(นางพิริลลิตา คำใส)

แผนการวางตะแกรงเหล็กในงานปูผิวจราจรด้านปฏิบัติงาน รัชการราชการนพชน

ผู้อำนวยการกองช่าง

*วัสดุและวิธีการดำเนินการก่อสร้างจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น



เทศบาลตำบลท่ามะปราง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านบุญหลด หมู่ที่ 10

สถานที่ดำเนินงาน
สายบ้านบุญหลด หมู่ที่ 10
ตำบลท่ามะปราง อำเภอนาเชือก จังหวัดนครราชสีมา
ร.ล. 10767

ผู้ตรวจ
นายวิษณุ นุชสุนทร
ร.ล. 10767

ออกแบบเขียนแบบ
นายวิษณุ นุชสุนทร
ร.ล. 10767

นางพิริลลิตา คำใส
ตำแหน่ง วิศวกรงานจราจรทางนพชนราชการ
ผู้ชำนาญการจราจร

เห็นชอบโครงการ
นางสาววรรณดา กอเม็งอภิก
ตำแหน่ง รองผอ.เขตเทศบาล รัชการราชการนพชน
ปลัดเทศบาลตำบลท่ามะปราง

อนุมัติโครงการ
นายสุเทพ หงษ์ชูรังษิน
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญพิเศษ

แบบเลขที่ A8/2569